

Carestino

Manual de usuario

EASY



CO029

Importante



Lea este manual de usuario antes de utilizar el producto.

- **Mantenga el manual guardado para futuras consultas,** el mismo contiene información importante.
- **Si no está seguro de algún punto de la guía,** comuníquese con nuestra oficina en su país.

Índice



Seguridad

PAG 08



Partes incluidas

PAG 09

COCHECITO



Preguntas frecuentes

PAG 10



Armado

PAG 11



Ajustes

PAG 13



Medidas

PAG 19



Cuidado

PAG 20

ASIENTO DE SEGURIDAD



Seguridad

PAG 24



Preguntas frecuentes

PAG 25



Homologación

PAG 26



Instalación en automóvil

PAG 27



Medidas

PAG 31



Cuidado

PAG 32



Garantía

PAG 33

Gracias por elegirnos

Esperamos que lo disfrutes.

El cochecito **EASY** es ultraliviano, compacto y seguro, haciendo que los paseos diarios sean ágiles y prácticos. Se puede utilizar desde el nacimiento del bebé y soporta un peso de hasta 20 kg. Incluye una butaca huevito homologada para su uso en automóvil y adaptable en la estructura del cochecito. Además, cuenta con respaldo multiposición, incluido el reclinado total.

**Lo más lindo de tu bebé,
es verlo sonreír.**

EASY

Práctico y ligero

Capota móvil
2 posiciones

Barra frontal

Cinturón de
seguridad
de 5 puntos



Ruedas
con freno



Plegado



Asiento de
seguridad

20 kg

Soporta



Seguridad

Lea las siguientes indicaciones de seguridad:



El cochecito es apto para un solo niño.



La limpieza y mantenimiento regular es necesario.



Siempre utilice el cinturón de seguridad mientras el niño se encuentra en el cochecito y en el asiento de seguridad.



Nunca deje al niño desatendido en el cochecito.



El cochecito fue diseñado para bebés de 0 meses hasta un peso 20 kg. **Cuando el bebé es menor de 6 meses siempre utilice el asiento acostado en su totalidad.**



Siempre active el freno cuando el cochecito se encuentre estático.



No utilice accesorios adicionales, como almohadas u otros elementos en el asiento, al menos que el fabricante lo recomiende.



Mantenga el cochecito lejos del fuego o fuentes de calor y los materiales de embalaje, como plásticos o envolturas, lejos del niño.



La carga máxima del canasto portaobjetos es de 3 kg.



Cualquier peso adicional sobre las manijas traseras puede causar inestabilidad.



Tenga mucho cuidado al instalar, plegar o desarmar el cochecito con el niño cerca.



La utilización del asiento de seguridad en la estructura del cochecito no reemplaza a una cuna o una cama. Si su bebé necesita dormir, debe ser colocado en un cuerpo de cochecito adecuado, cuna o cama.



Los asientos de seguridad fueron probados y están certificados de acuerdo a los requisitos de la Norma Europea de Equipos de Seguridad para Niños (ECER129/04).



Solo se deben utilizar piezas de repuesto y accesorios suministrados por el distribuidor.



Revise regularmente todos los dispositivos de bloqueo para asegurar un correcto funcionamiento del producto.



Asegúrese que todos los sistemas de bloqueo estén enganchados antes de su uso.



Compruebe que ha recibido todas las partes detalladas:

COCHECITO:

- A** Estructura cochecito
- B** Barra frontal
- C** Pad asiento

- D** Ruedas traseras
- E** Silla de seguridad + adaptadores

ACCESORIOS:

- Cobertor de lluvia
- Mosquitero

A**C****E****B****D**



¿De qué material es la estructura?

La estructura es de aluminio, hace que sea estable, fuerte y seguro.

Soporta un peso de hasta 20 kg.



¿El cochecito es apto para recién nacido?

Si, utilizando la posición de reclinado total, desde que el bebé nace hasta los 6 meses aproximadamente. Además, te permite utilizar el huevito sobre la estructura.



¿Qué peso soporta el canasto porta objetos?

El canasto porta objeto soporta hasta 3 kg.



¿Cuántas posiciones de respaldo tiene?

Cuenta con múltiples posiciones de respaldo y su sistema de ajuste nos permite regularlo en la posición que deseemos.



¿Cómo limpio el tapizado?

Recomendamos limpiar el tapizado con un paño húmedo y jabón neutro y/o un cepillo suave.




¿Se pliega con una mano?

Este modelo tiene la ventaja de plegarse con una mano y en dos movimientos, presionando dos botones en el manillar.



DESPLIEGUE COCHECITO

Paso 1: En el manillar presione el **botón de seguridad (1)** para liberar el segundo botón, mientras presiona de forma constante el **botón (2)** esto libera el seguro para plegar el cochecito (**fig.1**).

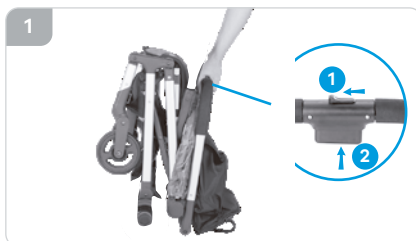

Paso 2: Sostenga el manillar y tire hacia arriba para desplegar el cochecito (**fig.2**).



Paso 3: La capota se abrirá completamente al desplegar la estructura (**fig.3**).



Paso 4: Escuchará un audible **CLIC** que confirmará que la estructura está completamente desplegada y bloqueada para su uso (**fig.4**).




Siempre compruebe que la estructura se encuentre firmemente armada antes de su uso.



RUEDAS TRASERAS

Paso 5: Coloque las ruedas traseras haciendo coincidir el eje de la rueda con el orificio de la parte trasera tal como se muestra en la imagen (**fig.5**).

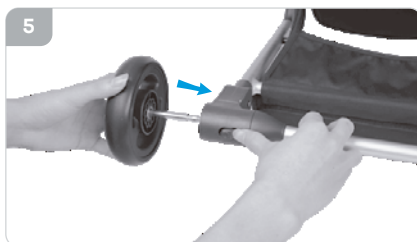


Paso 6: Presione hasta escuchar un **CLIC**. Asegúrese que haya quedado firme y repita el paso con la rueda restante (**fig.6**).



BARRAL FRONTAL

Paso 7: Coloque la barra frontal en los orificios laterales del cochecito. Presione hasta escuchar un **CLIC**. Asegúrese que se encuentra correctamente en su lugar (**fig.7**).

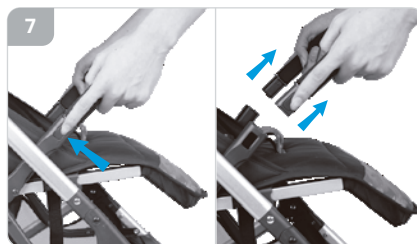



RESPALDO

Paso 1: Para ajustar la posición del respaldo, gire la perilla de ajuste ubicada detrás del asiento hasta la posición deseada (**fig.1**).



Paso 2: Para recostar el respaldo completamente, presione el botón de liberación encima de la perilla de ajuste, mientras estira el asiento hacia atrás (**fig.2**).



El asiento es apto para recién nacidos reclinando el respaldo completamente.

APOYAPIÉS


Paso 1: Presione ambos botones de liberación al mismo tiempo para ajustar el apoyapiés hacia arriba o hacia abajo (**fig.3**).





CAPOTA


Paso 1: La capota tiene 2 posiciones y la misma se puede abrir y cerrar (**fig.4**).

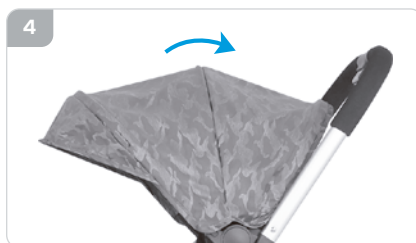

Paso 2: Para desmontar la capota, retire el elástico del gancho como se ve en la imagen (**fig.5**).




Paso 3: Retire las piezas de plástico de estructura en la dirección de la flecha y así poder desmontar la capota (**fig.6**).

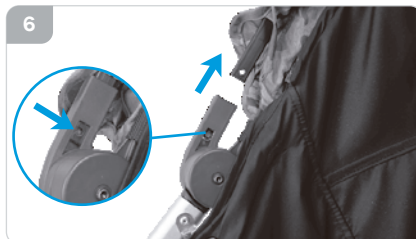



DESMONTAJE DE RUEDAS

Paso 1: La rueda trasera puede ser retirada rápidamente presionando el botón de desbloqueo y tirando de la rueda al mismo tiempo (**fig.7**).

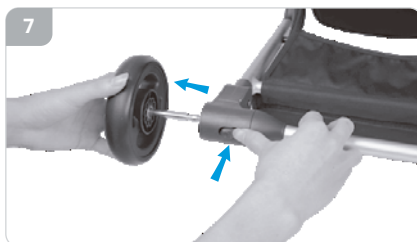


Paso 2: Para colocar la rueda nuevamente, inserte el eje de la rueda en el lateral trasero hasta escuchar un **CLIC** que confirmará que está bloqueado (**fig.8**).



FRENO TRASERO

Paso 1: Para activar el freno, presione hacia abajo la palanca de la rueda trasera hasta escuchar un **CLIC**.

Paso 2: Por el contrario, presione la palanca nuevamente para liberar el freno y liberar el cochecito (**fig.9**).

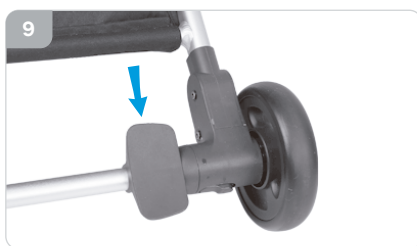


Siempre active el freno trasero cuando coloque al bebé en el cochecito para evitar posibles accidentes




CINTURÓN DE SEGURIDAD


Paso 1: Presione el botón central para liberar las hebillas. Coloque al bebé (fig.10).

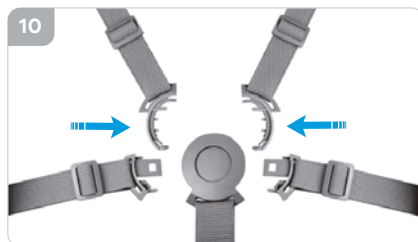

Paso 2: Vuelva a unir las hebillas; primero las superiores con las hebillas laterales y luego unalas a la hebillas central. El cinturón de seguridad estará abrochado cuando escuche un **CLIC** (fig.11).

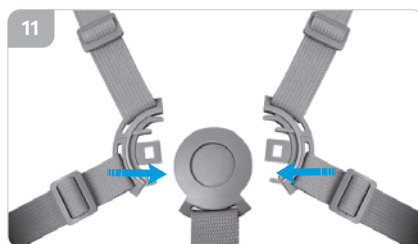

Paso 3: Ajuste la longitud del cinturón de seguridad para que el niño se siente cómodamente en el cochecito (fig.12).

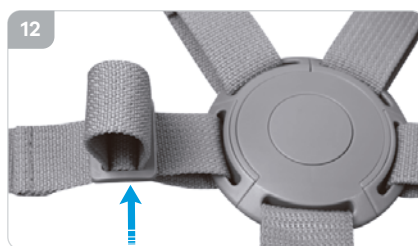

Paso 4: Para ajustar las correas y los cinturones al tamaño del niño, abra el cierre trasero para ubicar las hebillas del cinturón (fig.13).





Paso 5: Pase las hebillas del cinturón de hombro y de cintura a través de las ranuras ubicados en almohadilla del asiento y entre la placa rígida del respaldo del cochecito (**fig.14**).




Paso 6: Vuelva a pasar las hebillas de cada cinturón por las ranuras de otro nivel para ajustar al tamaño del niño (**fig.15**).

Asegúrese de que estén firmemente sujetos antes de su uso.



PLEGADO

Paso 1: Ajuste el respaldo en modo cochecito, levantandolo completamente (**fig.16**).

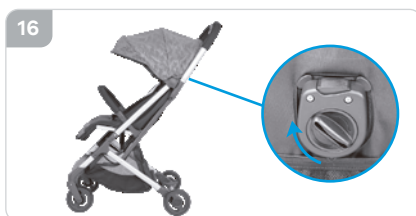

Paso 2: Mueva el botón 1 para liberar el botón 2 y poder presionarlo para que la estructura se libere (**fig.17**).



Paso 3: Presione el manillar suavemente hacia abajo para plegar la estructura del coche hasta escuchar un **CLIC** que confirmará que la estrucutra está firmemente plegada y asegurada (**fig.18**).





ASIENTO DE SEGURIDAD

IMPORTANTE

El asiento de seguridad permite el fácil transporte del bebé recién nacido. **Soporta hasta 13 kg**, y se puede ajustar para su uso en el cochecito. Para asegurar su óptimo funcionamiento, por favor **tómese el tiempo de leer éste manual y siga las instrucciones atentamente.**

Paso 1: Para utilizar el asiento de seguridad en el cochecito, utilice los conectores en los laterales de la estructura del cochecito.



Paso 2: Un **CLIC** confirmará que se encuentra bien colocado (**fig.19**).

Paso 3: Tome el asiento de seguridad y haga coincidir los conectores entre sí con los encastres del asiento de seguridad.



Paso 4: Empuje hacia abajo hasta escuchar un **CLIC** y el dispositivo esté asegurado en su lugar (**fig.20**).

Paso 5: Para retirar el asiento de seguridad, levante el botón de liberación ubicado en la cabecera del asiento de seguridad y levante desde la manija para retirarlo (**fig.21**).



Asegúrese de que ambas partes estén conectadas correctamente: el asiento de seguridad no debe desprenderse de la estructura del cochecito al ser levantado.



Especificaciones técnicas

Cochecito

Respaldo: 43 x 23 cm

Asiento: 31 x 20,5 cm

Apoyapies: 32,5 x 13 cm

Ruedas:

Delanteras: 13 cm

Traseras: 13,2 cm

Canasto: 35 x 32 x 14 cm

Capota: 51 x 33 cm
Protección UV50

Estructura: Aluminio

Peso: 6,3 kg

Soporta: Hasta 20 kg

Plegado: 56,6 x 29 x 47,5 cm



CUIDADOS

- › Este cochecito requiere mantenimiento regular por parte del usuario para asegurar una vida útil y prolongada.
- › Compruebe regularmente que los frenos, ruedas, cerraduras, elementos de conexión, sistemas de correas y cinturón de seguridad funcionen correctamente.
- › Nunca fuerce los mecanismos de las piezas móviles. Si no está seguro de qué hacer, consulte las instrucciones.
- › Mantenga el cochecito en un lugar seco. Si está húmedo, seque las partes metálicas para evitar la oxidación.
- › No esponga el producto de manera excesiva y prolongada a la luz solar y / o la lluvia.
- › Si el cochecito se ha utilizado en la playa, límpielo para eliminar arena o sal de los mecanismos y ruedas.
- › Deje que el cochecito se seque completamente antes de usarlo o almacenarlo. Siga las instrucciones de lavado de tapicería como se muestra en las etiquetas.
- › El asiento debe ser examinado luego de un período prolongado de no uso.

MANTENIMIENTO

- › Limpie las piezas de plástico y metal con un paño húmedo o un detergente ligero. No utilice limpiadores abrasivos a base de amoníaco, blanqueadores o tipo gasolina.
- › Controle las etiquetas de designación textil en cada caso.

IMPORTANTE

Para mantener el cochecito en buenas condiciones y prolongar su uso, recomendamos mantener una limpieza regular.

Limpie las manchas con un paño húmedo. Preferentemente lavar en seco de ser posible.



No utilizar cloro.



Lavar en seco, no utilizar productos que contenga tricloroetileno.



No secar en secadora.



No planchar.



No lavar en lavarropas.

Carestino

Manual de usuario

ASIENTO DE SEGURIDAD

B002B1



EASY

Gracias por elegirnos

y confiar en nosotros.

Los asientos de seguridad fueron probados y están certificados de acuerdo a los requisitos de la Norma Europea de Equipos de Seguridad para Niños (ECER129/04).

El **asiento de seguridad para niños tipo nido**, con instalación mirando hacia atrás con arnés, es apto desde recién nacidos hasta los 13 kg.

Evite realizar cualquier cambio en el sistema de seguridad, ya que comprometería la eficiencia y seguridad de la misma. Para asegurar su óptimo funcionamiento, por favor tómese el tiempo de leer éste manual y siga las instrucciones atentamente. Ante cualquier duda sobre el uso adecuado del asiento de seguridad, comuníquese con nuestro canal de atención: **info@carestino.com**

**Lo más lindo de tu bebé,
es verlo sonreír.**

ASIENTO DE SEGURIDAD

Viajes más seguros



Sistemas de fijación



Soporta hasta



Lea las siguientes indicaciones de seguridad:



No deje a su hijo desatendido en el asiento de seguridad.



En el caso de una parada de emergencia o un accidente, personas y objetos no asegurados pueden causar lesiones a otros ocupantes del vehículo.



Compruebe siempre que los respaldos de los asientos del automóvil estén bloqueados (es decir, que haya un pestillo plegable en el asiento trasero)



Compruebe que todo el equipaje y objetos cargados en el automóvil se encuentren asegurados adecuadamente para evitar lesiones en caso de accidente.



Todas las personas del automóvil deben tener el cinturón de seguridad abrochado.



Evite realizar cualquier cambio en el asiento de seguridad, ya que comprometería la eficiencia y seguridad del mismo. Para asegurar su óptimo funcionamiento, por favor tómese el tiempo de leer este manual y siga las instrucciones atentamente.



El asiento de seguridad para niños siempre debe estar asegurado cuando se encuentre instalado en el automóvil, incluso si no se transporta a ningún niño.



Algunos tapizados de los asientos del automóvil confeccionados en materiales sensibles (por ejemplo, terciopelo, cuero, etc.) pueden desarrollar marcas de desgaste cuando se utilizan asientos de seguridad para niños. Esto se puede evitar colocando una manta o una toalla debajo del asiento de seguridad.



Evite que los elementos rígidos y partes plásticas del asiento de seguridad queden atrapadas por un asiento móvil o las puertas del vehículo.



Ante sometimiento a tensiones violentas en un accidente, reemplace el asiento de seguridad.



¿Cuánto peso soporta el asiento de seguridad?

El asiento de seguridad soporta hasta 13 kg (corresponde a 2 años aproximadamente) y está homologado para su uso en auto bajo normas Europeas ECE R129/04.



¿Cómo se instala el asiento de seguridad en el auto?

El asiento de seguridad se instala siempre a contramarcha y con el cinturón de seguridad de 3 puntos del auto.




¿El asiento de seguridad tiene una fecha de vencimiento?

Si, se vencen a los 8 años de fabricación. La exposición constante al sol, o altas temperaturas puede reducir la vida útil del producto, por favor resguárdela. En la **página siguiente** encontrará un instructivo de dónde y cómo leer la fecha de fabricación. Ante cualquier duda no dude en consultarnos.





Nuestros asientos de seguridad están homologados bajo normas europeas

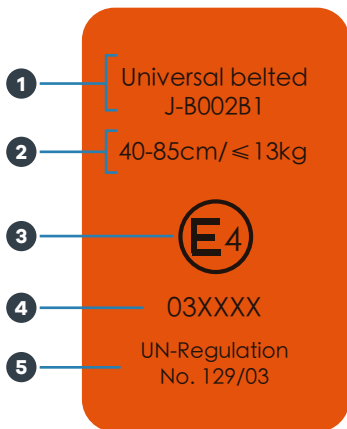

- 1 Tipo de vehículos** para los que está aprobada el sistema de seguridad (Universal o Semi-Universal)
- 2 Pesos** para los que está homologado el asiento de seguridad.
- 3 País Europeo de homologación** (E1=Alemania, etc)
- 4 Número de aprobación.** Los dos primeros números muestran la versión ECE sobre la cuál está aprobada el asiento de seguridad.
- 5 Tipo de homologación** por la cuál fue aprobada el asiento de seguridad.

IMPORTANTE

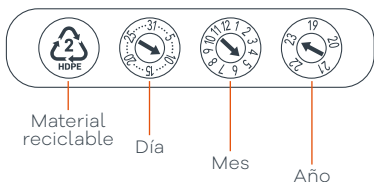

Todos los asientos de seguridad tienen un período de vida de 8 años desde su fabricación. Es importante que sepa donde se ubica la fecha de fabricación y como comprenderla.

Busque la fecha impresa en el plástico de la parte inferior del asiento de seguridad. Cada círculo corresponde a una fecha, en el **ejemplo de la izquierda, puede leerse la fecha de fabricación: 10 / 05 / 2023**




ADVERTENCIA



No utilizar en asientos con cinturón de seguridad de 2 PUNTOS.

El asiento de seguridad está diseñada para su uso en vehículos equipados con **cinturón de seguridad de 3 puntos** aprobados por el **Reglamento N° 16 ECE** u otras normas equivalentes.

El sistema de seguridad está **homologada para su uso en automóvil (ECE R129/04)** y puede ser utilizada de **0 a 13 kg (GRUPO 0+)**



POSICIÓN DEL ASIENTO DE SEGURIDAD


GRUPO 0+ (HASTA 13 KG):

Instalar el asiento de seguridad siempre en sentido contrario a la marcha del automóvil (hacia atrás)



No instale el asiento de seguridad a contramarcha en asientos delanteros provistos con AIRBAG para evitar lesiones en posibles accidentes.

Siga la imagen guía para entender las prohibiciones de instalación del asiento de seguridad dentro de un vehículo.





INSTALACIÓN EN AUTOMÓVIL



Paso 1: Coloque el asiento de seguridad en sentido a contramarcha y estire el cinturón de seguridad

Paso 2: Abroche el cinturón, procurando que el **CLIC** confirme el seguro.

Paso 3: Descubra los pasacintas laterales y enganche el cinturón en ambos lados. Pase el cinturón por encima del asiento de retención (**fig.1**).

Paso 4: Envuelva con el cinturón pectoral por detrás del asiento de seguridad, pasando por el gancho ubicado en la parte trasera (**fig.2**).

Paso 5: Ajuste el cinturón lo más que se pueda y verifique la sujeción moviéndolo con fuerza moderada con su mano no hábil procurando que no tenga más de 2 cm de movimiento.

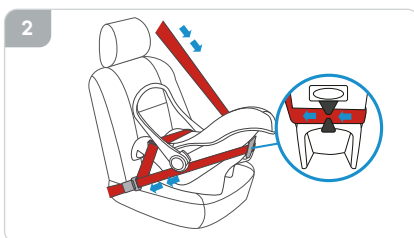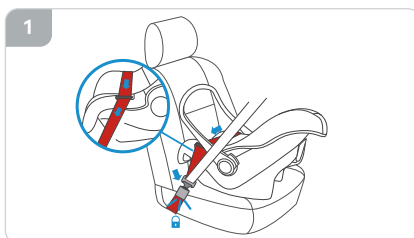

IMPORTANTE




Verifique que el asiento de seguridad quede bien instalada:

- › Debe quedar siempre colocado a contramarcha.
- › Solo debe asegurarse con un cinturón de 3 puntos.
- › El cinturón no debe estar torcido ni doblado.
- › El cinturón del automóvil debe quedar tenso.
- › El cinturón diagonal debe atravesar el asiento de seguridad.
- › El cinturón del regazo debe atravesar las guías de color azul.



CAPOTA


Ajuste la posición de la capota deslizando hacia adelante o hacia atrás de acuerdo a la necesidad **(fig.3)**.

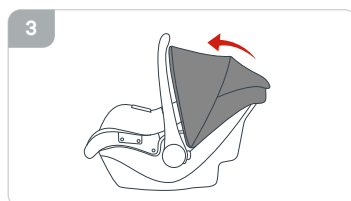

AJUSTAR MANILLAR

Para hacerlo, presione los botones de ambos extremos a la vez y mueva el manillar hasta la posición deseada **(fig.4)**.


Para transportar asegúrese que el manillar esté encajado de forma firme antes de levantar el asiento de seguridad.

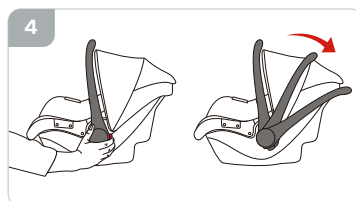




CINTURÓN DE SEGURIDAD

Paso 1: Presione el botón de liberación del arnés y afloje las correas de los hombros tirando de ambas hacia adelante (**fig.5**).

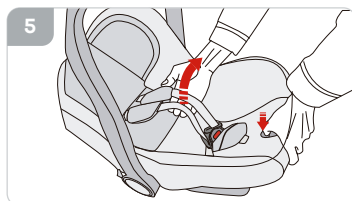

Paso 2: Presione el botón rojo y abra la hebilla del arnés (**fig.6**).

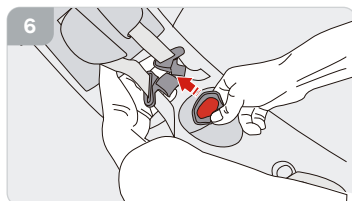


Paso 3: Libere las correas de ajuste.

Paso 4: Coloque al bebé.

Paso 5: Cierre la hebilla. Asegúrese que los brazos y piernas del bebé se encuentren en ambos lados.

Paso 6: Tire del extremo de la correa hacia usted para ajustar el cinturón de seguridad (**fig.7**).

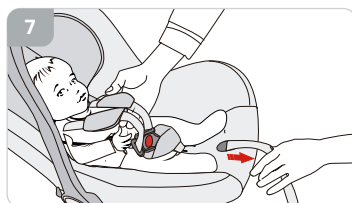

Paso 7: Asegúrese que haya quedado bien cerrada la hebilla.



ADVERTENCIA

- › Nunca deje al niño sin supervisión de un adulto
- › Siempre utilice el cinturón de seguridad de manera adecuada.

IMPORTANTE



- › Asegúrese que **la correa ajuste de manera segura por encima del hombro del niño**. El ajuste del cinturón debe ajustar el cuerpo del niño pero ser cómodo.
- › Ajústelo lo suficiente para que la pelvis esté firmemente sujeta. Garantice también que los cinturones estén correctamente asegurados y ajustados sobre los hombros, y que **las correas que fijan el asiento de retención al vehículo y al niño a su asiento estén tensas, ajustadas a su cuerpo y no torcidas**.
- › Asegúrese también la comodidad del niño, es importante que esté liviano de ropa al colocarlo en el asiento de seguridad.



Especificaciones técnicas

Respaldo: 28 x 48 cm

Peso: 3,6 kg

Soporta: Hasta 13 kg



CUIDADOS

- Este asiento de seguridad requiere mantenimiento regular por parte del usuario para asegurar una vida útil y prolongada.
- Nunca fuerce los mecanismos de las piezas móviles.
Si no está seguro de qué hacer, consulte las instrucciones.
- Mantenga el asiento de seguridad en un lugar seco. Si está húmedo, seque las partes metálicas para evitar la oxidación.
- No exponga el producto de manera excesiva y prolongada a la luz solar y / o la lluvia.
- Ante sometimiento a tensiones violentas en un accidente, reemplace el asiento de seguridad.
- Si el asiento de seguridad se ha utilizado en la playa, límpielo para eliminar arena o sal de los mecanismos.
- Deje que el asiento de seguridad se seque completamente antes de usarlo o almacenarlo. Siga las instrucciones de lavado de tapicería como se muestra en las etiquetas.
- El asiento debe ser examinado luego de un período prolongado de no uso.

MANTENIMIENTO

- Limpie las piezas de plástico y metal con un paño húmedo o un detergente ligero. No utilice limpiadores abrasivos a base de amoníaco, blanqueadores o tipo gasolina.
- Controle las etiquetas de designación textil en cada caso.

IMPORTANTE

Para mantener el asiento de seguridad en buenas condiciones y prolongar su uso, recomendamos mantener una limpieza regular.

Limpie las manchas con un paño húmedo. Preferentemente lavar en seco de ser posible.



No utilizar cloro.



Lavar en seco, no utilizar productos que contenga tricloroetileno.



No secar en secadora.



No planchar.



No lavar en lavarropas.



Todos los productos Carestino poseen **GARANTÍA DE 1 AÑO.**

- › Cuenta con garantía ante fallas de producto, defectos de materiales o mano de obra.

No entrarán dentro de la garantía los daños ocasionados por:

- › El desgaste natural del producto (cremalleras, velcro, etc.).
- › Los productos que presenten problemas por el mal uso.
- › Daños resultantes por un almacenamiento inadecuado, como al aire libre o ambientes húmedos.
- › Defectos resultantes del uso incorrecto del producto, incluyendo cuidado inadecuado con las instrucciones del producto.
- › Defectos resultantes de reparación o alteración del producto (excepto si las mismas fueron realizadas por Carestino)
- › Ante cualquier duda sobre el uso adecuado del cochecito y/o del asiento de seguridad, comuníquese con nuestro canal de atención: **info@carestino.com**



Recordá que todos nuestros productos cuentan con repuestos totalmente originales y podés conseguirlos en nuestras tiendas o consultando a nuestros asesores.

Carestino