

Carestino®

Bebés Felices



BASE ISOFIX

MANUAL DE USUARIO: Seguridad e instrucciones de uso

· ÍNDICE

Consejos de seguridad / Garantía.	02
Instalación BASE ISOFIX.	03
Instalación BUTACA HUEVITO.	04

· CONSEJOS DE SEGURIDAD / GARANTÍA**IMPORTANTE**

- Lea este manual de usuario cuidadosamente antes de utilizar el producto. Mantenga el manual guardado para futuras consultas, el mismo contiene información importante. Si no está seguro de algún punto de la guía comuníquese con nuestra oficina (ver dorso)

- Antes de utilizar nuestro producto lea atentamente el manual de instrucciones. La base ISOFIX es un producto de seguridad y sólo es seguro cuando se lo instala y utiliza de manera acorde a las especificaciones del manual de instrucciones.
- Sólo debe ser utilizado en asientos orientados hacia delante (marcha del automóvil), equipados con cinturón de seguridad de tres puntos aprobados según la norma ECE R16 o norma equivalente.
- Recomendamos instalar la base ISOFIX en el asiento trasero.
- Evite utilizar bases ISOFIX de segunda mano ya que no se puede comprobar o estar seguro del uso que se le hizo anteriormente.
- El cinturón de seguridad es muy importante para garantizar la seguridad del niño, por lo tanto utilícelo en todo momento.
- Asegúrese de que todo el equipaje y objetos cargados en el automóvil se encuentren asegurados adecuadamente para evitar lesiones en caso de accidente.

· Garantía de 12 meses.

· INSTALACIÓN DE LA BASE ISOFIX

COLOCACIÓN DE LA BASE ISOFIX EN EL ASIENTO DEL VEHÍCULO:

Paso 1:

Despliegue el brazo que está en la parte inferior de la base. Para finalizar la instalación de la base, deberá ajustarlo a la altura del asiento del vehículo con el botón de ajuste central del brazo (Paso 4)




Paso 2:

Los conectores ISOFIX de la base pueden ajustarse en distintas posiciones según los puntos de anclaje del vehículo. Para hacerlo, apoye la base sobre el asiento en el que va a ir colocada, levante la palanca de ajuste que se encuentra en la parte delantera de la base y los conectores ISOFIX se extenderán hasta la posición más larga.




Estos deben conectarse en su correspondiente punto de anclaje ISOFIX del asiento del vehículo hasta escuchar "click". Para ajustar los conectores a la distancia correcta, presione los botones de ajuste a los costados de la base. **ES MUY IMPORTANTE** que verifique que estos estén en color verde una vez ajustada.

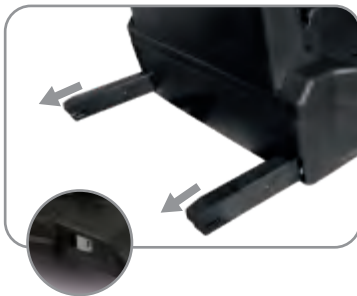

Paso 3:


Para completar la instalación, empuje la base hacia atrás hasta que quede colocada de forma firme contra el respaldo del asiento.

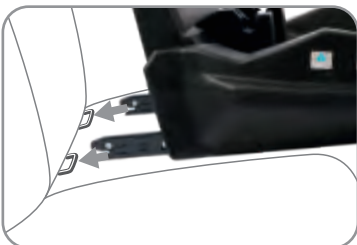

Paso 4:

Ajuste el brazo delantero a la altura del asiento del vehículo con el botón de ajuste central. Verifique que la ventana que está en el extremo inferior del brazo esté de color verde una vez ajustado a la altura correcta.

Por último, intente mover la base hacia los lados y hacia adelante. Si no se mueve más de 2,5 cm. en ninguna dirección, está bien instalada.

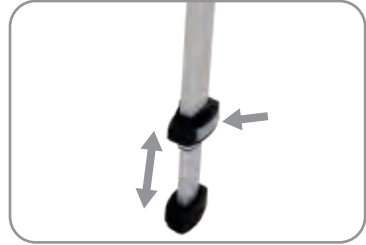**COLOCACIÓN DE LA BUTACA DEL BEBÉ EN LA BASE ISOFIX:****Paso 1:**

Baje la butaca del bebé hacia la base ISOFIX alineando las dos barras en la base de la butaca con los cuatro conectores de la base. Presione la butaca contra la base hasta escuchar "click". Verifique que la ventana de la base esté de color verde. Tire hacia arriba la butaca para comprobar que esté firmemente colocada.



Para sacar: Presione el botón de ajuste de la base hasta que la ventana esté de color rojo y luego levante la butaca hacia arriba y hacia afuera de la base.

IMPORTANTE: La butaca del bebé debe colocarse siempre a contramarcha.



Carestino®

Ante cualquier consulta, no dude en comunicarse con nosotros:

Tel: (011) 3221 9210 / Whatsapp: (011) 15 6656 6033

e-mail: ventas@carestino.com

Visite la web para conocer todos nuestros productos:

www.carestino.com